


仕様
 鉄部塗装 下塗 変性エポキシ樹脂プライマー塗装
 上塗 ポリウレタン樹脂塗料
 ボルト類は鉄製とし電気亜鉛メッキ処理仕上とする






(一社)日本公園施設業協会団体の
 生産物賠償責任保険加入製品

- ◇製品は、ISO 9001 規格認証取得企業で製造された製品とする
- ◇製品は、JPFA-SP-S:2014 安全適合品とする
- ◇(一社)日本公園施設業協会の SP-S:2014 QMS-SP 表示認定審査に合格 (SPマーク) 表示した製品とする
- ◇製品は、(公財)日本体育施設協会会員による製品とする

推奨年齢



*安全領域表示図は遊具単体での安全領域です。
 隣接する遊具が存在する場合、各遊具の安全領域と
 重複条件を考慮する必要があります。

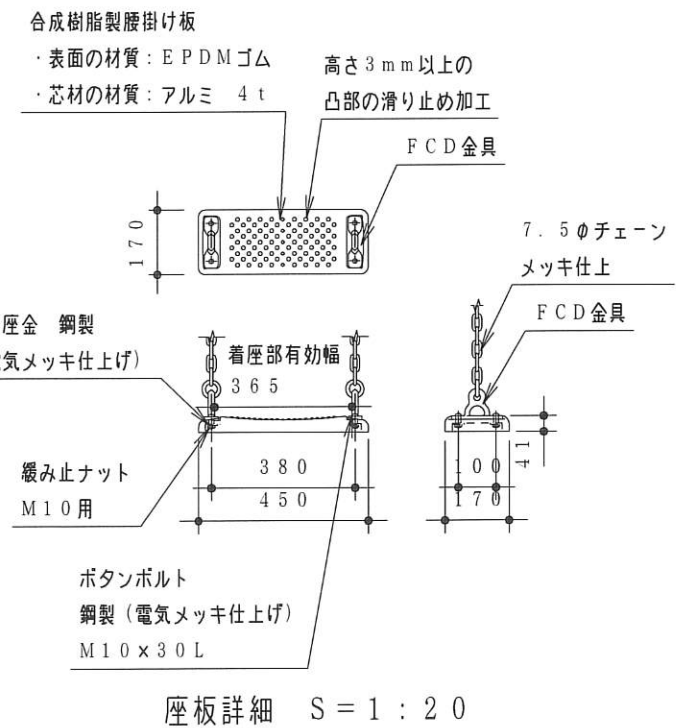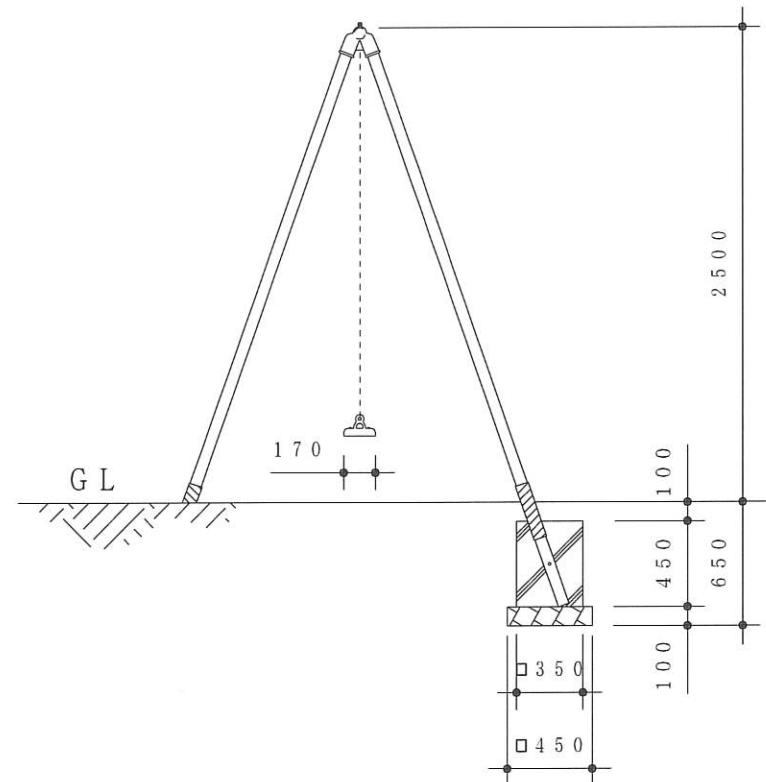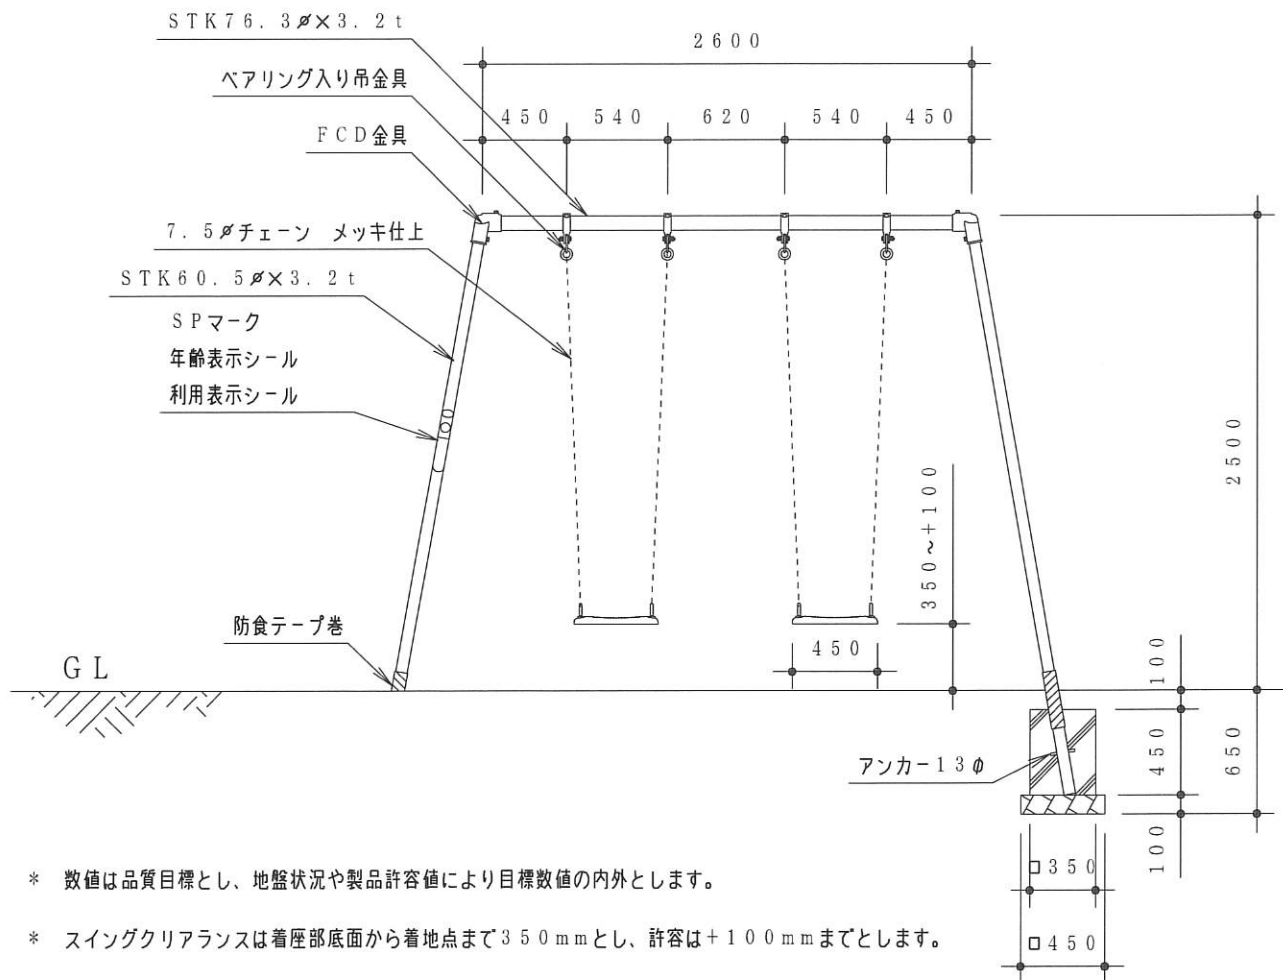

* 数値は品質目標とし、地盤状況や製品許容値により目標数値の内外とします。
 * スイングクリアランスは着座部底面から着地点まで350mmとし、許容は+100mmまでとします。