

基礎タイプ	基礎サイズ			数量
	W	D	H	
基礎A	400	400	400	10
基礎B	300	300	400	5
基礎C	300	600	300	2

仕様



鉄部塗装 下塗 変性エポキシ樹脂プライマー塗装  
上塗 ポリウレタン樹脂塗料  
ボルト類は鉄製とし電気亜鉛メッキ処理仕上とする



(一社)日本公園施設業協会団体の  
生産物賠償責任保険加入製品

- ◇製品は、ISO 9001 規格認証取得企業で製造された製品とする
- ◇製品は、JPFA-SP-S:2014 安全適合品とする
- ◇(一社)日本公園施設業協会の SP-S:2014 QMS-SP 表示認定審査に合格 (SPマーク) 表示した製品とする
- ◇製品は、(公財)日本体育施設協会会員による製品とする

推奨年齢

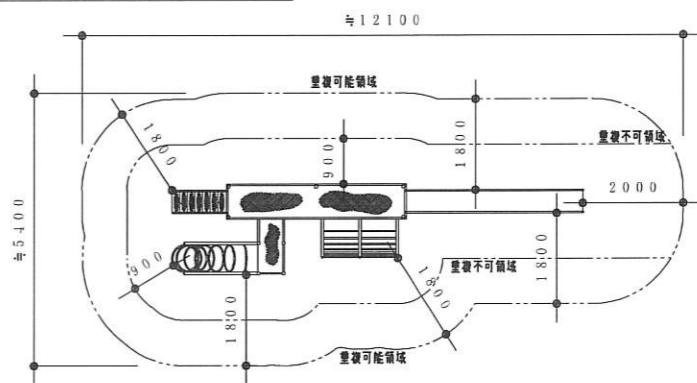

安全領域 S = 1 : 150

\*安全領域表示図は遊具単体での安全領域です。  
隣接する遊具が存在する場合、各種遊具の安全領域と重複条件を考慮する必要があります。

\*各数値は品質目標とし、地盤状況や製品許容値により目標数値の内外とします。



株式会社 ニシオカ

図面番号

2M-0154

品番

60-52-17

品名

コンビネーション 児童用

工事名

縮尺 1

50

設計

松田

検印

西岡