


推奨年齢




仕様

鉄部塗装 下塗 変性エポキシ樹脂プライマー塗装
上塗 ポリウレタン樹脂塗料
ボルト類は鉄製とし電気亜鉛メッキ処理仕上とする



（一社）日本公園施設業協会団体の
生産物賠償責任保険加入製品

- ◇製品は、ISO 9001 規格認証取得企業で製造された製品とする
- ◇製品は、JFA-SP-S:2024 安全適合品とする
- ◇（一社）日本公園施設業協会の SP-S:2024 QMS-SP 表示認定審査に合格（SPマーク）表示した製品とする
- ◇製品は、（公財）日本スポーツ施設協会会員による製品とする

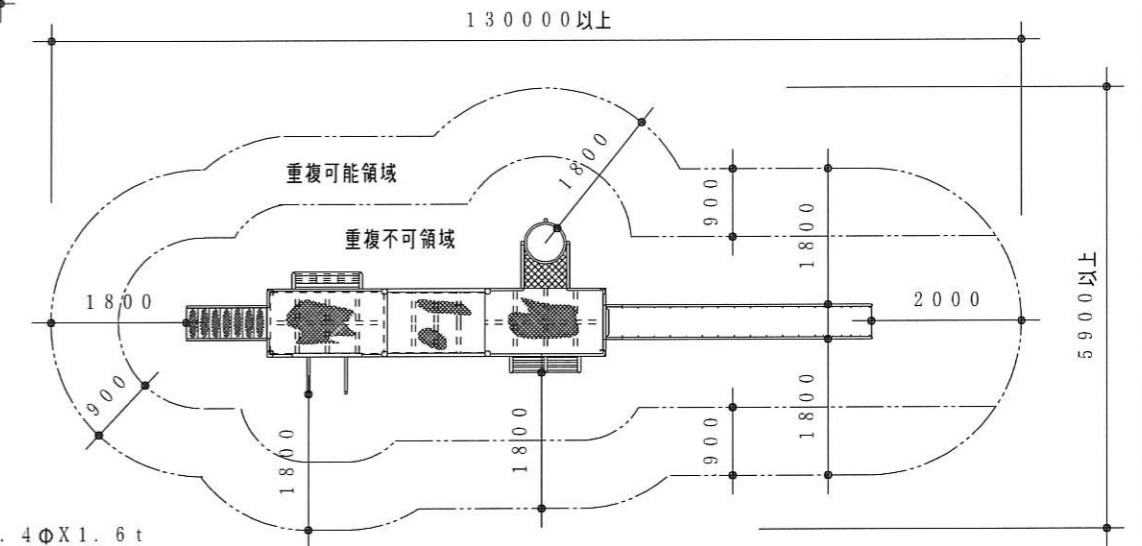

安全領域図

S = 1 / 100

*安全領域表示図は遊具単体での安全領域です。
隣接する遊具が存在する場合、カタログによる
各種遊具の安全領域と安全領域の重複例を参照
して下さい。

*スベリ面降口クリアランスは設計200mmとする。（許容150mm~300mm）

*各数値は施工目標とし、地盤状況、施工誤差等の関係で指定数値の内外とします。